


DIGITALNI KABELSKI PRIJAMNIK TT C25 1

Kratke upute za spajanje



DIGITALNI KABELSKI PRIJAMNIK TT C25 1


Kratke upute za spajanje



Sadržaj kutije:

- 1 digitalni prijamnik
- 1 korisnički priručnik
- 1 daljinski upravljač
- 2 baterije tipa AAA (LR03) za daljinski upravljač
- 1 SCART kabel
- 1 koaksijalni kabel
- 1 strujni adapter

Poledina prijmnika s kompletnim opisom svih utiĉnica.

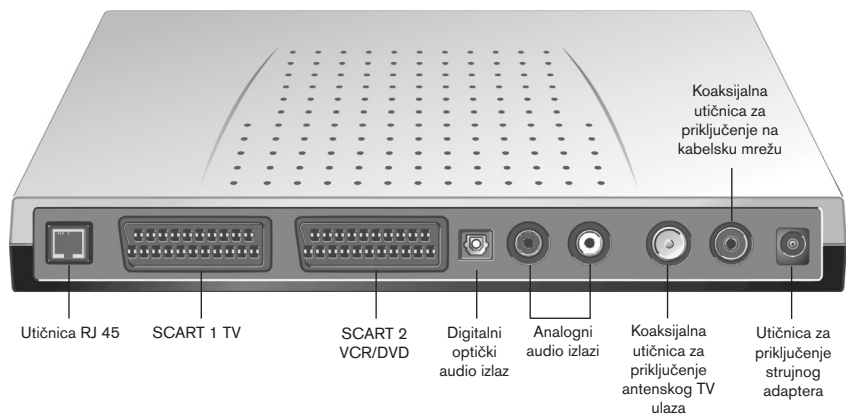


Spajanje na TV prijmnik

1 Karticu umetnite u prijmnik tako da ĉip na kartici bude okrenut prema dolje.




- 2** Priloženim kabelom spojite prijamnik na utičnicu kabelskog priključka u Vašem domu.

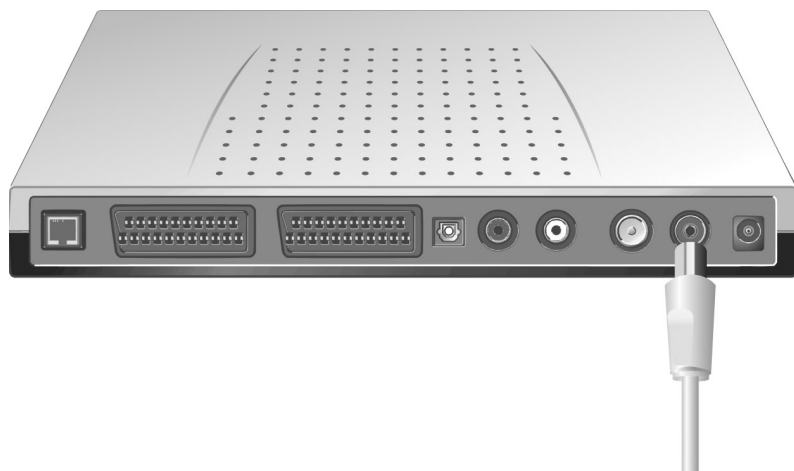

- 3** Spojite prijamnik i Vaš TV uređaj pomoću priloženog SCART kabela. Obratite pažnju na poledinu digitalnog prijarnika. Na njemu postoje dva SCART priključka. TV prijamnik je potrebno spojiti na SCART 1 priključak.




4 Spojite prijamnik na strujnu utičnicu koristeći se priloženim strujnim adapterom.

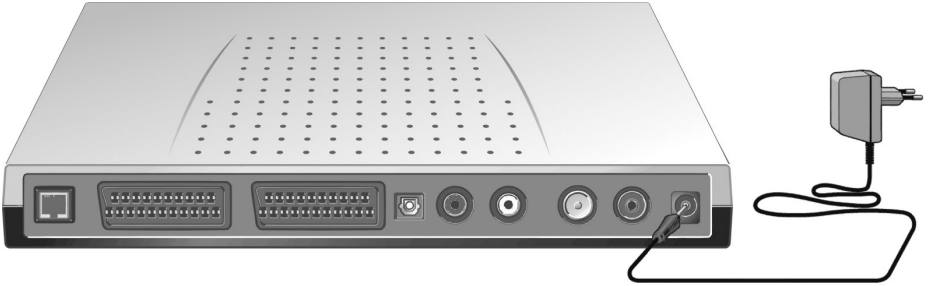


5 Na uređaju postoji IC senzor sa svjetlećim LED indikatorom. Spajanjem uređaja na strujnu mrežu LED indikator svijetli crveno. To znači da je uređaj u stanju pripravnosti (standby mode) te ga je potrebno uključiti pritiskom na tipku On/Off na daljinskom upravljaču. Uređaj je spreman za rad kada LED indikator svijetli zeleno.

6 Pronađite na Vašem TV uređaju AV kanal na koji je uređaj spojen.

7 Na zaslonu će Vam se pojaviti stranica za Prvu instalaciju. Pritisnite OK za potvrdu.

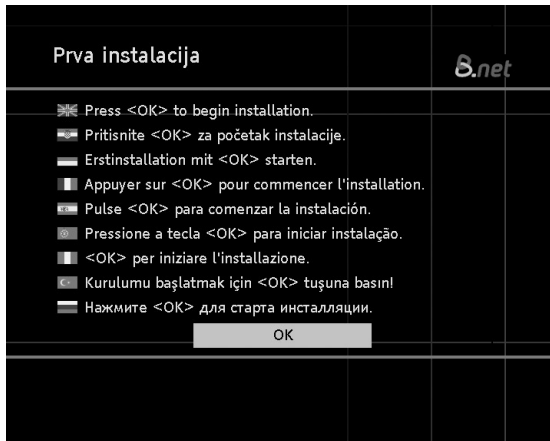


- 8 Pojavit će se izbornik za prvu instalaciju. Koristeći navigacijske tipke na daljinskom upravljaču, odaberite jezik koji želite koristiti u izbornicima prijavnika. Odabir potvrdite pritiskom na OK.

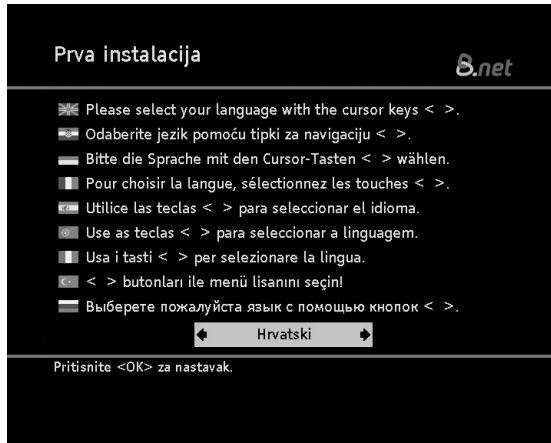


- 9 U ovom koraku pojavljuje se izbornik u kojem je potrebno odabrati slijedeće:
Zemlja – odaberite Hrvatska
Format zaslona - ovisno o televizoru koji imate, odaberite između 4:3 i 16:9 Widescreen formata
Format izlaza za TV – odaberite RGB
Potvrdite Vaš izbor pritiskom na OK.



- 10** Na zaslonu se pojavljuje izbornik u kojem možete namjestiti početnu i završnu frekvenciju traženja programa, brzinu prijenosa simbola i programe za traženje. Ostavite sve postavke na početnim vrijednostima i pritisnite OK.

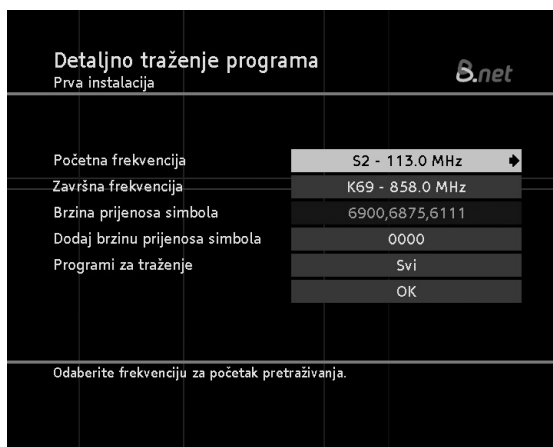

- 11** Digitalni kabelski prijamnik (TTC251) počinje pretraživati dostupne TV i radio programe.

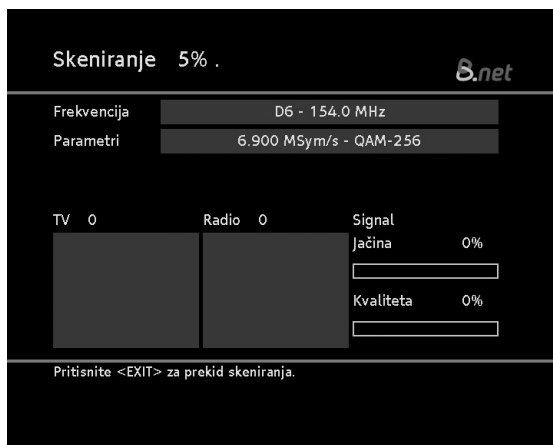

- 12** Po završetku pretraživanja sustav će Vas obavijestiti o broju TV i radio programa koje je pronašao. Za sljedeći korak pritisnite OK.



- 13** U zadnjem koraku sustav će Vas obavijestiti o uspješno završenoj instalaciji. Za kraj pritisnite OK i uživajte gledajući digitalnu B.net TV – u Vašem domu.

